



溢流阀 AR

概述

可做安全阀使用的溢流阀，可配合供气阀、燃烧装置等使用。

特征

- 稳定性好，在设备故障、温度上升等情况导致压力异常升高时，打开以保证压力正常。


规格

- 型 号：**
A25R-1、A50R-1、A50R-11、A75R-11
- 测量介质：**
空气、燃气等工业气体
- 连接口径：**
1～3B（25A～80A）
- 一次压力：**
1～30kPa

流 量（m³/h）：

	A25R-1	A50R-1	A50R-11	A75R-11
2.5kPa	14	49	109	255
5kPa	21	70	156	361
10kPa	29	98	220	511
15kPa	36	120	269	626
20kPa	42	139	312	723
25kPa	46	153	348	800

外形尺寸

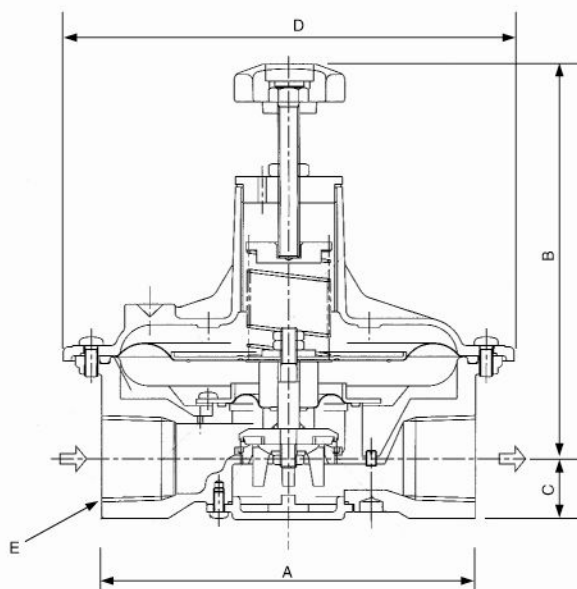

型号	A25R-1	50	A50R-11	A75R-11
A (mm)	140	220	250	340
B (mm)	141	221	318	646
C (mm)	27	51	64	120
D (mm)	φ 169	φ 246	φ 330	φ 450
E	Rc1	Rc2	Rc2	JIS5K80A法兰
重量 (kg)	13.0	13.0	20.0	55.0

应用实例

安全阀

利用零位调节阀做为安全阀使用时，一旦一次侧压力超过设定压力以上时，二次侧打开，燃气便会被放出。（最大一次压力的标准式样是20kPa）

※1. 放出气体必须在安全的地方。

